

GEDA[®]
500 Z/ZP



GEDA[®]
ORIGINAL




▷ Innovasjonskraft
▷ Know-how
▷ Det siste innen
produksjonsteknologi



GEDA[®]
ORIGINAL



GEDA[®]
Internasjonal kompetanse

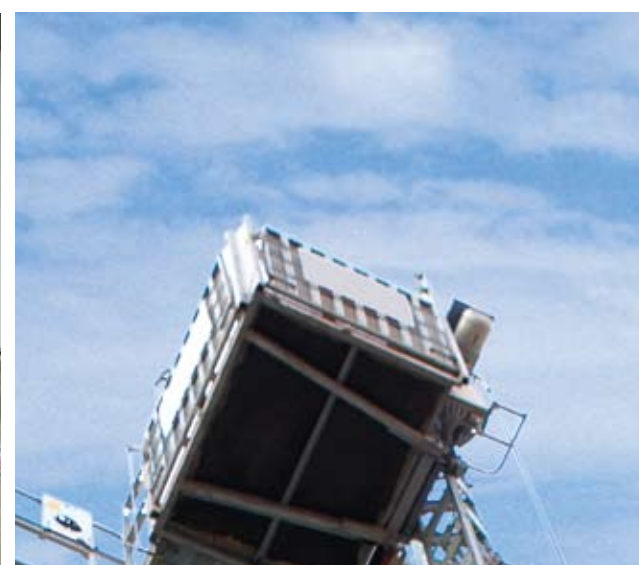

GEDA[®]
500 Z/ZP



4 Ved hjelp av monteringsplattformen kan apparatet enkelt forankres i valgfri høyde – spesielt ved anvendelse ved en fasade, uten bruk av stillas.

5 En spesiell festeanordning gjør det mulig å transportere lange stillasdelar på en sikker måte.

6 Det finnes også en tilhenger til veitransport som kan bestilles separat. Lastingen og lossingen utføres enkelt ved hjelp av transportplattformens motor.

Din faghandel:

**MATERIAL
HUSET**
materialhuset.no

Utgave 01/09/NO

GEDA[®]
ORIGINAL


**GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG**

Mertinger Straße 60
D-86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de
www.geda.de

GEDA[®]
500 Z/ZP

Transportplattform for personer og materialer

Plattformvarianter:

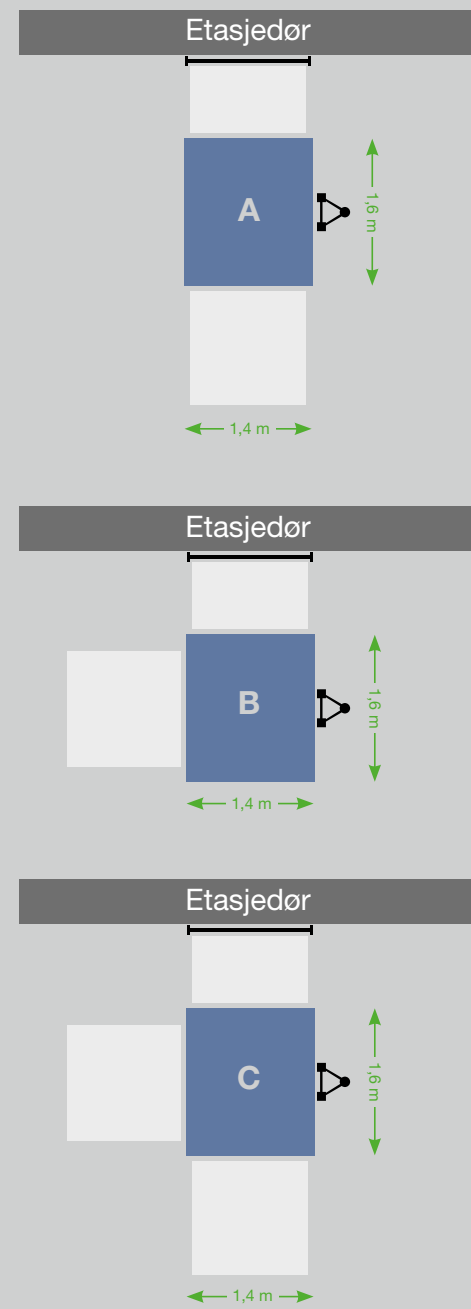

GEDA[®]
UNI-MAST

Et genialt system som kan brukes sammen med alle GEDA-tannstangheiser med en bæreevne fra 300 kg til 2000 kg.

Jobb økonomisk og fleksibelt i fremtiden med kun et mastsystem!




Mastdelene på 1,5 meter festes i hverandre og skrues fast med skruer som ikke kan mistes og låsemuttere.



GEDA 500 Z/ZP

Bæreevne	
Personer	500 kg
Materiale	850 kg
Transporthøyde	100 m
Løfthastighet	12/24 m/min.
Strømtilkobling	3,0/6,1 kW/400 V/50 Hz

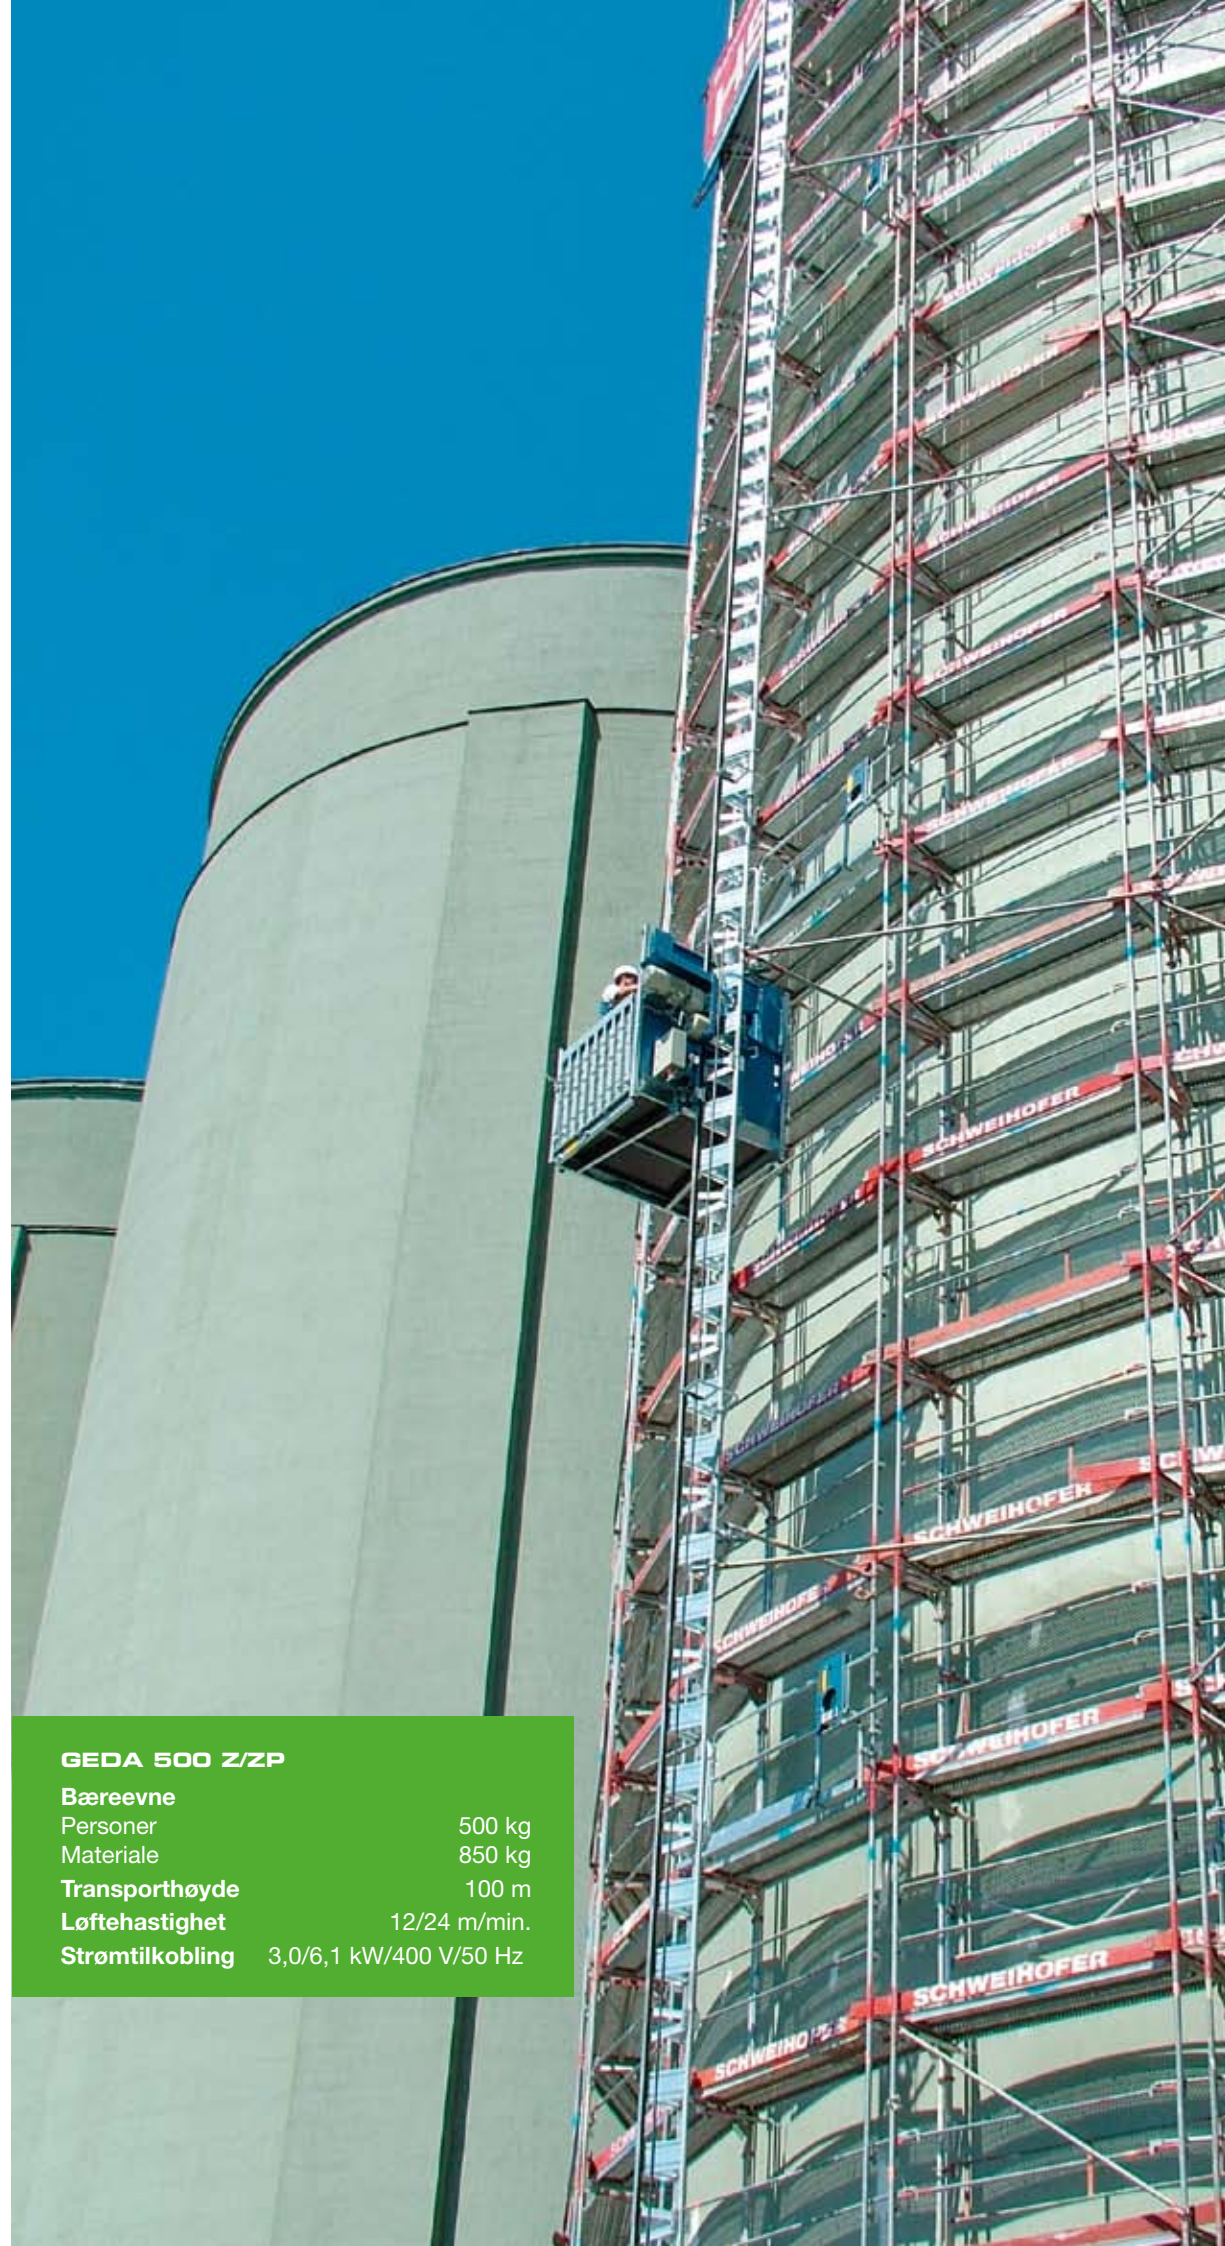

En sterk partner for tunge laster og for en fornuftig arbeidsmåte.

GEDA 500 Z/ZP er uunnværlig både når man skal bygge stillaser raskt, og for de påfølgende arbeidene. På grunn av det lille plassbehovet, den gode bæreevnen og de mangfoldige bruksområdene sparer den tid og garanterer en optimal logistikk på byggeplassen.



1 Bruken lønner seg også ved små transporthøyder.

2 Plattform og rampe er konstruert for å tåle tung last.

3 Det monteres etasjeinnretninger ved laste- og lossestedene som fungerer som fallsikringer.